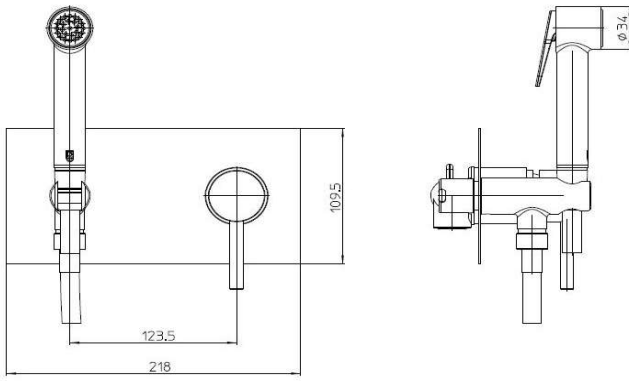
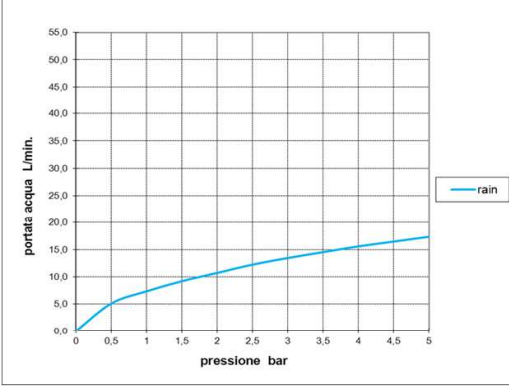


	SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET		Date: 13/02/2017	Rev/0																										
Codice / Code: Z005395	Descrizione / description: Miscelatore incasso con doccia a pulsante, supporto presa acqua 1/2" M c/ arresto acqua di sicurezza e flessibile Cromolux retinato nylon cm 125. <i>Concealed shower mixer, bidet handspray, 1/2" M shower holder w/ water supply and safety stop valve, Cromolux reinforced nylon hose 125 cm.</i>																													
Foto / image 	Disegni / drawings 																													
Grafico di portata / Flow rate diagram <table border="1" data-bbox="435 884 701 1234"> <thead> <tr> <th></th> <th>rain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>5,1</td></tr> <tr><td>1</td><td>7,3</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>9,2</td></tr> <tr><td>2</td><td>10,7</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>12,2</td></tr> <tr><td>3</td><td>13,5</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>14,5</td></tr> <tr><td>4</td><td>15,6</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>16,5</td></tr> <tr><td>5</td><td>17,4</td></tr> <tr> <td>pressione bar</td> <td>portata L/min</td> </tr> </tbody> </table> 						rain	0	0,0	0,5	5,1	1	7,3	1,5	9,2	2	10,7	2,5	12,2	3	13,5	3,5	14,5	4	15,6	4,5	16,5	5	17,4	pressione bar	portata L/min
	rain																													
0	0,0																													
0,5	5,1																													
1	7,3																													
1,5	9,2																													
2	10,7																													
2,5	12,2																													
3	13,5																													
3,5	14,5																													
4	15,6																													
4,5	16,5																													
5	17,4																													
pressione bar	portata L/min																													
MATERIALI / materials PIASTRE IN ACCIAIO AISI 304, GUARNIZIONE DI TENUTA EPDM, RACCORDERIA OTTONE, DOCCIA OTTONE, FLESSIBILE RETINATO NYLON - PLATES MADE BY STAINLESS STEEL (AISI 304), SEALS BY EPDM AND FITTINGS BY BRASS, HANDSHOWER BY BRASS, SHOWER HOSE BY NYLON REINFORCED																														
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features <table border="1" data-bbox="261 1434 1425 1633"> <thead> <tr> <th></th> <th>pressione pressure</th> <th>portata flow rate</th> <th>temperatura temperature</th> <th colspan="2">solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>min</td> <td>1 bar</td> <td>/</td> <td>--</td> <td>Blocco di sicurezza safety lock</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>max</td> <td>5 bar</td> <td>/</td> <td><70°C</td> <td>Temperatura acqua fredda cold water temperature</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>consigliata recommended</td> <td>2-3 bar</td> <td>5 L/min</td> <td>--</td> <td>Temperatura acqua calda hot water temperature</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>						pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers		min	1 bar	/	--	Blocco di sicurezza safety lock	/	max	5 bar	/	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/	consigliata recommended	2-3 bar	5 L/min	--	Temperatura acqua calda hot water temperature	/		
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																										
min	1 bar	/	--	Blocco di sicurezza safety lock	/																									
max	5 bar	/	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																									
consigliata recommended	2-3 bar	5 L/min	--	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																									
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS																														
CONFORMITA' / CONFORMITY Chrome plating - EN 248; Mixer EN 817; Hose EN 1113;																														